

Fiche technique :


ES 510 GPF - ES-C 510



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Caractéristiques techniques		Métrique
1.1	Fabricant		Manitou
1.2	Modèle		ES 510 GPF
1.3	Source de puissance		Électrique
1.4	Type de conduite		Accompagnant
1.5	Capacité max.	Q	1000 kg
1.6	Centre de gravité de la charge	c	500 mm
1.8	Distance du talon des fourches à l'axe de l'essieu arrière	x	101 mm
1.9	Empattement	y	1047 mm
	Poids		
2.1	Poids de service		1388 kg
	Roues		
3.1	Type de roues		Polyuréthane
3.3	Nombre de roues porteuses / Taille des roues porteuses		2 / 150x70
3.5	Nombre de roues avant / arrières		1 / 2
3.5.2	Nombre de roues motrices / Taille des roues motrices		1/230x70
3.7	Voie (milieu des roues) arrière	b11	826 mm
	Dimensions		
4.19	Longueur hors-tout	l1	2278 mm
4.20	Longueur au talon des fourches	l2	1328 mm
4.21	Largeur hors tout	b1	923 mm
4.22	Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches	s / e / l	35 mm / 100 mm / 800 mm
4.23	Tablier porte-fourche suivant norme DIN 15173 A/B		2B
4.24	Largeur du tablier porte fourches (avec dossier de charge)	b3	750 mm
4.31	Garde au sol sous le mât	m1	60 mm
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	m2	69 mm
4.35	Rayon de giration	Wa	1450 mm
4.9	Hauteur du timon en position min. / maximale de l'attelage	h14 / h14	830 mm / 1385 mm
	Performances		
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)		4.50 km/h / 4.50 km/h
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)		0.30 m/s / 0.18 m/s
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)		0.22 m/s / 0.27 m/s
5.8	Pente franchissable maximale - en charge / à vide		7 % / 10 %
5.10	Frein de service		Électro-magnétiques
	Moteur		
6.1	Puissance moteur translation (S2 60 min)		1.50 kW
6.2	Puissance du moteur de levage à S3 15 %		3 kW
6.3	Batterie conformément à la norme DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B
6.4	Batterie / Capacité batterie		24 V / 375 Ah
6.5	Poids de la batterie (+/- 5 %)		293 kg
	Divers		
8.1	Type d'unité motrice		AC
8.4	Niveau sonore à l'oreille du cariste selon DIN 12 053		65 dB

ES 510 GPF - ES-C 510 - Schémas d'encombrement

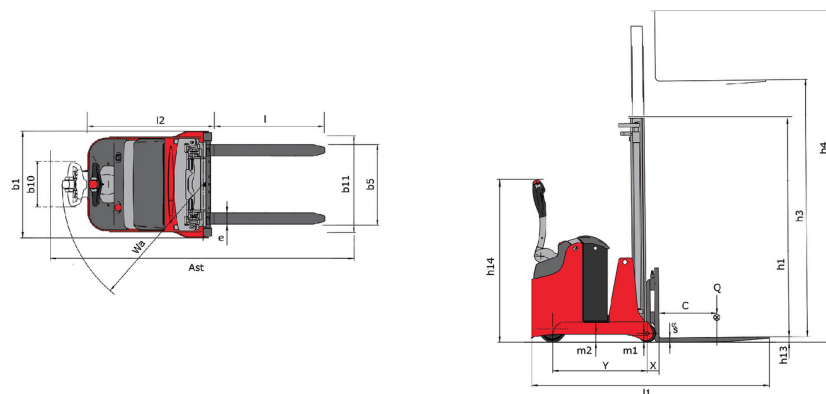

Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

Simplex à vérin central (CCS)		CCS 15	CCS 17
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	1931	2181
h2 - Mât levée libre	mm	1420	1670
h3 - Hauteur de levage	mm	1420	1670
h4 - Hauteur mât déployé	mm	2070	2320
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg	1000	1000

Duplex à visibilité totale (FVD)		FVD 29	FVD 34	FVD 38
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	1931	2181	2381
h3 - Hauteur de levage	mm	2850	3350	3750
h4 - Hauteur mât déployé	mm	3500	4000	4400
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg	1000	1000	900

Duplex à levée libre (FLD)		FLD 29	FLD 34
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	1931	2181
h2 - Mât levée libre	mm	1420	1670
h3 - Hauteur de levage	mm	2850	3355
h4 - Hauteur mât déployé	mm	3500	4000
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg	1000	1000

Triplex à levée libre (FLT)		FLT 42
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	1956
h2 - Mât levée libre	mm	1380
h3 - Hauteur de levage	mm	4160
h4 - Hauteur mât déployé	mm	4810
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg	800



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes