


Fiche technique :

TMT 27P Y ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Caractéristiques techniques		Métrique
1.1	Fabricant		MANITOU
1.2	Modèle		TMT 27P Y ST5
1.2.1	Déploiement de l'équipement		Flèche télescopique
1.3	Source de puissance		Diesel
1.4	Type de conduite		Assis
1.5	Capacité max.	Q	2700 kg
1.6	Centre de gravité de la charge	c	500 mm
1.8	Distance du centre de l'essieu avant aux fourches	x	-775 mm
1.9	Empattement	y	1921 mm
	Poids		
2.1	Poids de service		2720 kg
	Roues		
3.1	Type de roues		Pneumatique
3.2	Dimensions roues avant		280/60-15,5
3.3	Dimensions roues arrière		280/60-15,5
3.5	Nombre de roues avant / arrières		2 / 1
3.5.2	Roues motrices (avant / arrière)		2 / 1
3.6	Voie avant	b10	2070 mm
	Dimensions		
4.1	Inclinaison du mât/tablier, avant		100 °
4.1.1	Inclinaison du mât/tablier, arrière		12 °
4.2	Hauteur de la flèche télescopique descendue	h1	2219 mm
4.3	Mât levée libre	h2	1440 mm
4.4	Hauteur de levage max.	h3	3380 mm
4.5	Hauteur de la flèche télescopée	h4	3925 mm
4.7	Hauteur du protège conducteur (cabine)	h6	2200 mm
4.7	Hauteur du protège conducteur surbaissé (option)	b6	2400 mm
4.8	Hauteur du siège / hauteur debout	h7	1220 mm
4.19	Longueur hors-tout	l1	3590 mm
4.20	Longueur au talon des fourches	l2	1519 mm
4.21	Largeur hors tout	b1	2350 mm
4.22	Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches	s / e / l	45 mm x 125 mm x 2000 mm
4.23	Tablier porte-fourche suivant norme DIN 15173 A/B		FEM 2A
4.24	Largeur du tablier porte fourches (avec dossier de charge)	b3	1270 mm
4.25	Écartement des fourches	b5	1267 mm
4.26	Largeur entre bras porteurs / surface de chargement	b4	1519 mm
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	m2	278 mm
4.33	Largeur d'allée pour palettes 1000 x 1200 transversales	Ast	4640 mm
4.34	Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	Ast	4640 mm
4.35	Rayon de giration	Wa	3215 mm
4.36	Rayon de braquage intérieur (extérieur pneus)	b13	387 mm
	Performances		
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)		11.80 km/h - 11.50 km/h
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)		0.25 m/s / 0.27 m/s
5.5	Force traction nominale en charge		1540
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)		0.29 m/s / 0.32 m/s
5.10	Frein de service		Freins hydrauliques par perte de pression
5.9	Temps d'accélération (en charge / à vide)		4 s / 3.50 s
	Moteur		
7.1	Marque du moteur / Norme moteur		Yanmar - Stage V
7.2	Puissance du moteur conforme à la norme ISO 1585		31 kW
7.3	Régime nominal		2800 tr/min
7.4	Nombre de cylindres / Cylindrée		3 - 1568 cm³
7.5	Fuel consumption according to VDI cycle		5.20 l/h
	Divers		
8.1	Type d'unité motrice		Mécanique
8.2	Pression hydraulique de travail pour les accessoires		270 bar
8.3	Débit d'huile pour accessoire		44 l/min
8.4	Niveau sonore moyen à l'oreille du cariste mesuré/garanti		104 dB

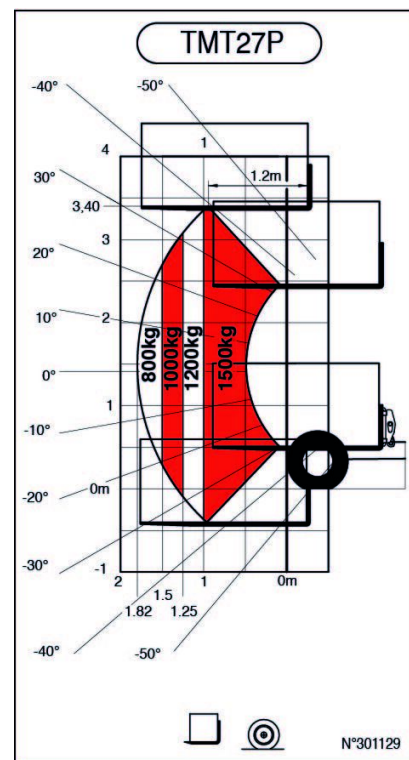



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes