




# Handling your world


Fondé par la famille Braud il y a plus de 60 ans, le groupe Manitou est aujourd'hui présent dans le monde entier. Leader mondial de la manutention tout-terrain, le groupe conçoit, produit, distribue et assure le service de matériels à destination de la construction, de l'agriculture et des industries.


Les gammes de produits du groupe comprennent : des chariots télescopiques toutterrain fixes, rotatifs et de fort tonnage, chargeuses articulées, des chariots à mât tout-terrain, semi-industriels et industriels, des chargeuses compactes (skid-steers) sur roues et sur chenilles, des tractopelles, des nacelles élévatrices de personnes, des chariots embarqués, des équipements de magasinage et des accessoires.

Grâce à ses marques emblématiques, Manitou, Gehl et Mustang by Manitou, et à son réseau de 1 500 concessionnaires dans le monde, le groupe propose les meilleures solutions en créant la plus grande valeur pour ses clients.



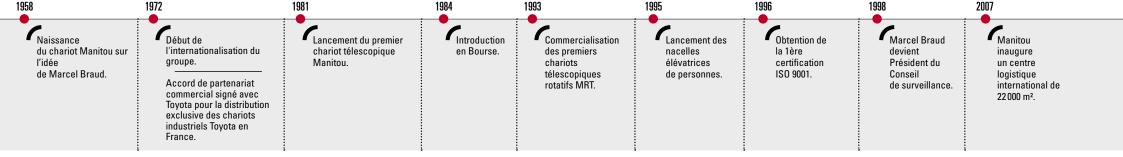

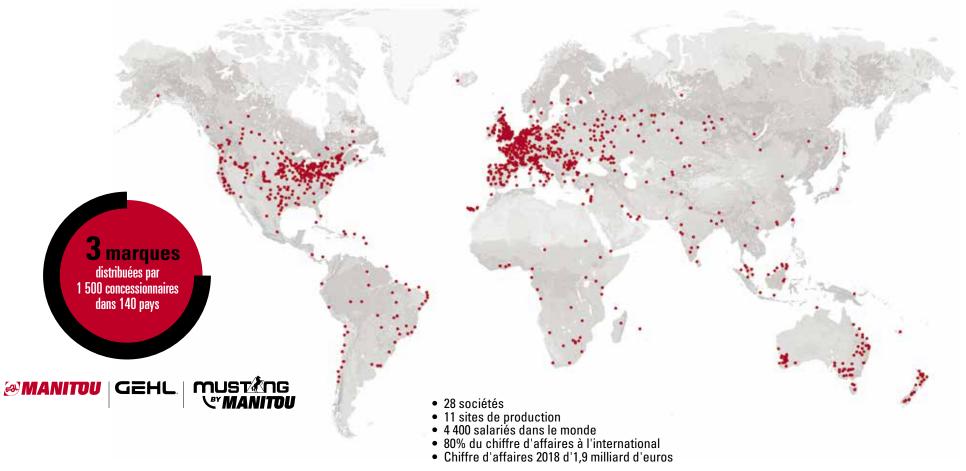

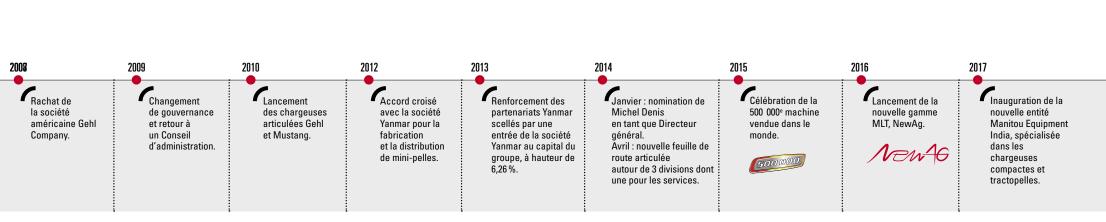





## Les chariots Manitou semi-industriels (MSI)

Le groupe Manitou est à l'origine de la conception du premier chariot semi-industriel. La marque a su développer et produire une gamme de solutions non égalée.

Les MSI sont conçus spécifiquement pour répondre à un besoin client ayant certaines contraintes de manutention :

- sols non-stabilisés ou dégradés,
- charges longues ou encombrantes,
- besoin de puissance de travail régulée ou de grande précision dans la conduite et dans l'approche.

Dans un environnement difficile et/ou avec des charges spécifiques à manipuler, les MSI constituent la solution appropriée en termes de coût total d'utilisation par rapport à un chariot élévateur industriel traditionnel.

#### **PRODUCTIVITÉ**

## Des machines polyvalentes

Conduisez facilement votre chariot quelle que soit la nature du terrain. Le concept des grandes roues à l'avant associé à la transmission hydrostatique confèrent aux modèles MSI, une excellente souplesse d'utilisation.

Doté d'une capacité de 2,5 à 5 tonnes, le MSI est particulièrement maniable et souple d'utilisation, sa stabilité et sa polyvalence lui permettent d'être à son aise dans les entrepôts comme sur les parcs de stockage extérieurs stabilisés ou non.



2 roues motrices

Transmission hydrostatique

Capacité de **2.5 à 5** 

tonnes

## Productivité & manœuvrabilité

Grâce aux capacités de franchissement performantes (24 cm de garde au sol et passage de rampe supérieure à 35%) du MSI, vous optimisez votre manutention dans toutes vos zones de stockage. L'ergonomie du poste de conduite et la grande maniabilité du chariot vous font gagner un temps précieux.

La puissance du moteur associée à la transmission hydrostatique permet une approche au millimètre près et vous offre une meilleure précision..







Manœuvrez sans difficulté dans les endroits exigus! L'essieu directeur offre un rayon de braquage très court. Cet atout, allié à la compacité du chariot, vous permet d'avoir une mobilité exceptionnelle.

### **FIABILITÉ**

## Châssis robuste & franchissement

Le châssis monobloc de fabrication Manitou ainsi que les composants ont été conçus pour une longévité exceptionnelle.

Les mâts sont conçus et fabriqués par Manitou. Ils ont été spécialement étudiés pour répondre aux exigences de travail les plus dures.

## Une machine de haute précision

Maniez vos charges aussi précisément que si vous le faisiez manuellement. La transmission hydrostatique permet une très grande précision, en toute sécurité. Elle assure également une conduite très souple, même sur sols non aménagés. Elle permet aussi le freinage en double dynamique.





#### **Leviers**

Proches du siège, les leviers en croix (standard) regroupent les fonctions d'élévation/descente et d'inclinaison du mât.

Les MSI disposent d'un système d'accélération automatique du mouvement de levée du mât, indépendant de la translation.

En option, les MSI peuvent être équipés d'un JSM\*. Vous contrôlez ainsi l'ensemble des fonctions hydrauliques de la machine. Le tout au creux de la main!

\* Joystick Switch Movements



#### **Stabilité**

La stabilité des chariots MSI, optimisée par le ratio largeur de voie/empattement, vous permet de manutentionner des charges longues ou plusieurs palettes à la fois, en toute sécurité. Un atout renforcé par l'inclinaison arrière du mât (10°-12°) associée au centre de gravité très bas du chariot.

#### **CONFORT**

## Accès facilité

Vous montez et descendez plusieurs fois par jour de votre machine?

Manitou a redessiné la disposition de la transmission et de la pédalerie pour maximiser la garde au sol en facilitant l'accessibilité.

Disponible sur les versions 2,5 à 3,5 T.





## Des machines simples à utiliser et à entretenir

Pour toute maintenance, les composants sont accessibles derrière le siège.

L'accès à l'ensemble du compartiment moteur facilite les opérations de maintenance, réduit les temps d'intervention et par conséquent réduit le coût de maintenance du matériel.







## Confort de travail

Gagnez en confort de travail avec la série MSI.

Le bruit est le premier facteur de fatigue chez les caristes. C'est pourquoi le poste de conduite des MSI l'isole complètement du bruit, de la chaleur et des vibrations (seule machine du marché avec une assise devant le moteur).

Gardez le contrôle de vos manutentions tout en conduisant, même sur sol accidenté.

Le joystick unique (JSM) et son ergonomie intuitive permet de concentrer l'ensemble des commandes : levée, descente, inclinaison du mât et inverseur de marche dans votre main droite.

En standard, la machine est équipée :

- d'un siège suspendu réglable,
- d'une colonne de direction réglable.

Avec la cabine fermée (option):

- Chauffage
- Climatisation
- Siège tissus







## Une visibilité optimale

Rien n'échappe à votre vigilance. Les MSI sont équipés d'un toit panoramique «visibilité totale». L'opérateur bénéficiera ainsi d'une vue optimale notamment lors des manipulations de charges en hauteur.

La visibilité basse a particulièrement été étudiée dans la mesure où le tableau de bord retravaillé contribue à une visibilité constante sur le bout des fourches.

Priorité à la sécurité.





Scieries, industries du papier
et de la boisson,
recyclage déchets industriels et auto,
fabrication et distribution
de matériaux palettisés ou en vrac,
application portuaire...
Même sur sol dégradé

## Des machines polyvalentes

Selon votre activité Manitou propose des modèles parfaitement adaptés en fonction de vos besoins. La forte capacité, associée à la fiabilité et à la puissance de motorisation des MSI, facilite la manutention des charges : matières premières, bois de construction et matériaux. Les MSI sont également proposés en version Buggy (hauteur hors tout de la machine inférieure à 2m). Idéale pour évoluer dans des espaces limités en hauteur comme les containers.







## Sélection d'options et accessoires

#### **Pneus**

Le choix de vos pneumatiques est déterminant pour les performances et le coût total de possession de vos machines. Sélctionnez votre monte parmi une large offre!

Les pneus basse pression absorbent les chocs occasionnés par le franchissement de trottoirs, nids de poule,... et assurent une parfaite adhérence sur sol glissant et réduisent l'impact au sol de votre machine.

Les montes industrielles ou mixtes, avec ou sans (tubeless) chambre à air) permettent d'optimiser les performances de votre MSI aux contraintes du terrain, qu'il soit stabilisé ou non.





La conception du châssis autorise le passage des chaînes et assure une traction optimale dans des conditions extrêmes.

# 月

Positionneur de fourches



Pince à déchets

#### **Accessoires**

Des accessoires sont à votre disposition pour répondre aux différentes applications dont vous avez besoin :

- Tablier à déplacement latéral,
- Positionneur de fourches,
- Pince à déchets, à balles,
- Benne.
- Mono-multi fourches,
- Big bag...

Attention ces accessoires nécéssitent 3 ou 4 mouvements hydrauliques, donc prévoir les leviers et distributeurs montés jusqu'au tablier lors de votre commande.



#### **Tablier inclinable (TI)**

Solution unique sur le marché pour les MSI de 2,5 à 3,5 tonnes équipés d'un mât duplex à visibilité totale (DVT), le T.I. permet le changement ultra-rapide d'accessoires et cela sans descendre de la cabine (option verrouillage hydraulique).

Les conditions de travail et d'hygiène sont optimales pour le cariste.

Existe également en version benne. L'angle d'inclinaison du tablier à 66° facilite le remplissage et le déversement des matériaux avec une grande précision.







#### **Options spécifiques**

Afin de répondre à vos besoins spécifiques :

- Peinture personnalisée,
- Equipement ou accessoire spécifique
  - Capteurs additionnels
  - Caméras de sécurité...





|                                       |   | MSI 25 | MSI 30 | MSI 35 | MSI 40 | MSI 50 |
|---------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| MATS                                  | Mât Duplex Visibilité Totale                    | S      | S      | S      | S      | S      |
|                                       | Mât Triplex Levée Libre                         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|                                       | Mât Triplex Visibilité Totale                   | 0      | -      | -      | -      | -      |
| ACCESSOIRES                           | Tablier à déplacement latéral                   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|                                       | Dosseret de charge                              | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|                                       | Double tablier à déplacement latéral            | -      | -      | -      | 0      | 0      |
|                                       | Positionneur de fourches                        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|                                       | Coupleurs rapides hydrauliques                  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| VITE HVDD ALII IOHFE                  | JSM joystick Switch & Move 3 éléments           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| KITS HYDRAULIQUES<br>ET DISTRIBUTEURS | JSM joystick Switch & Move 4 éléments           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| ET BIOTHIBOTEONO                      | Distributeur central en croix 3 éléments        | S      | S      | S      | S      | S      |
|                                       | Distributeur central en croix 4 éléments        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|                                       | Autoradio MP3/USB/Bluetooth avec haut-parleurs  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|                                       | Cabine complète                                 | 0      | 0      | 0      | S      | S      |
|                                       | Protège-conducteur nu                           | S      | S      | S      | -      | -      |
|                                       | Cabine ouverte                                  | 0      | 0      | 0      | -      | -      |
|                                       | Protège-conducteur et cabine surbaissée "buggy" | 0      | 0      | 0      | -      | -      |
|                                       | Chauffage                                       | 0      | 0      | 0      | -      | -      |
|                                       | Climatisation                                   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| CABINE / CONFORT                      | Toit panoramique                                | S      | S      | S      | -      | -      |
|                                       | Colonne de direction inclinable                 | S      | S      | S      | S      | S      |
|                                       | Essui-glace AV+AR & Lave-glace AV               | 0      | 0      | 0      | S      | S      |
|                                       | Essui-glace sur hublot de toit                  | -      | -      | -      | S      | S      |
|                                       | Pare-soleil sur hublot de toit                  | 0      | 0      | 0      | S      | S      |
|                                       | Porte-documents                                 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|                                       | Siège PVC mécanique                             | S      | S      | S      | S      | S      |
|                                       | Siège suspendu PVC pneumatique                  | 0      | 0      | 0      | -      | -      |
|                                       | Siège suspendu tissu pneumatique                | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

|                 |  | MSI 25 | MSI 30 | MSI 35 | MSI 40 | MSI 50 |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
|                 | Eclairage route complet (AV+AR)              | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| ÉCLAIRAGE       | Gyrophare LED                                | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|                 | Phares de travail LED AV /AR droit et gauche | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|                 | Ceinture de sécurité                         | S      | S      | S      | S      | S      |
|                 | Préfiltre auto-nettoyant                     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|                 | Préfiltre cyclonique                         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|                 | Valve d'équilibrage sur vérin d'inclinaison  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|                 | Coupe-batterie                               | S      | S      | S      | 0      | 0      |
| SÉCURITÉ        | Avertissement sonore sur marche arrière      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|                 | Bouchon à clé sur réservoir gasoil           | 0      | 0      | 0      | -      | -      |
|                 | Bouton d'arrêt d'urgence                     | S      | S      | S      | -      | -      |
|                 | Prédisposition antivol                       | 0      | 0      | 0      | S      | S      |
|                 | Rétroviseur extérieur droit & gauche         | 0      | 0      | 0      | S      | S      |
|                 | Rétroviseur intérieur                        | S      | S      | S      | 0      | 0      |
|                 | Amortisseur de charge                        | 0      | 0      | 0      | S      | S      |
| PROPULITA IITÉ  | Blocage de différentiel                      | -      | -      | -      | S      | S      |
| PRODUCTIVITÉ    | Fonction Inching hydraulique                 | S      | S      | S      | S      | S      |
|                 | Accélération levage                          | S      | S      | S      | -      | -      |
| DAUGURAATIQUIGO | Roue de secours                              | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| PNEUMATIQUES    | Gonflage pneumatique à la mousse             | -      | -      | -      | 0      | 0      |
|                 | Extension d'ailes AV                         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|                 | Extension d'ailes AR                         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| DIVERS          | Peinture couleur spéciale                    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|                 | Gasoil grand froid                           | 0      | 0      | 0      | -      | -      |
|                 | Solution connectée                           | S      | S      | S      | S      | S      |





#### **MSI 25**

| Capacité                               | kg (lbs)  |
|--|-----------|
| Puissance moteur                       | kW (HP)   |
| Hauteur de levée max.                  | m (ft)    |
| Centre de gravité                      | mm (ft)   |
| Classe tablier                         |           |
| Dimensions à partir de (L x I x h) (1) | m<br>(ft) |
| Largeur d'allée à partir de            | m (ft)    |
| Rayon de giration à partir de          | m (ft)    |

| 2500 (5500)                                |
|--|
| 36 (48.3)                                  |
| 7 (23')                                    |
| 500 (1'08")                                |
| FEM 2A                                     |
| 3,04 x 1,33 x 2,09<br>(10' x 4'04" x 6'1") |
| 4,59 (15'01")                              |
| 2,62 (8′07″)                               |
|  |

#### **MSI 30**

| 3000 (6600)                                   |
|---|
| 36 (48.3)                                     |
| 7 (23')                                       |
| 500 (1'08")                                   |
| FEM 3A  |
| 3,08 x 1,33 x 2,09<br>(10'01" x 4'04" x 6'1") |
| 4,63 (15'02")                                 |
| 2,65 (8'08")                                  |

#### **MSI 35**

| 3500 (7700)                                   |
|---|
| 36 (48.3)                                     |
| 7 (23')                                       |
| 500 (1'08")                                   |
| FEM 3A  |
| 3,13 x 1,33 x 2,09<br>(10'03" x 4'04" x 6'1") |
| 4,66 (15'03")                                 |
| 2,68 (8′1″)                                   |
|   |

<sup>(1)</sup> Hauteur du protège conducteur en version cabine 1,99m.



#### **MSI 40**

4000 (8800)

55 (73.8) 6 (19'08")

, ,

500 (1'08")

FEM 3A

3,29 x 1,73 x 2.44 (10'1" x 5'08" x 8')

4,76 (15'07")

2,87 (9'05")

#### **MSI 50**

5000 (11000)

55 (73.8)

6 (19'80")

600 (2')

FEM 4A

3,38 x 1,73 x 2,44 (11'01" x 5'08" x 8')

5,04 (16'06")

2,95 (9'08")








## Manitou vous accompagne!

Pour bénéficier d'un chariot opérationnel toute l'année, Manitou vous propose une large gamme de produits et services qui s'adapte à tous vos besoins.

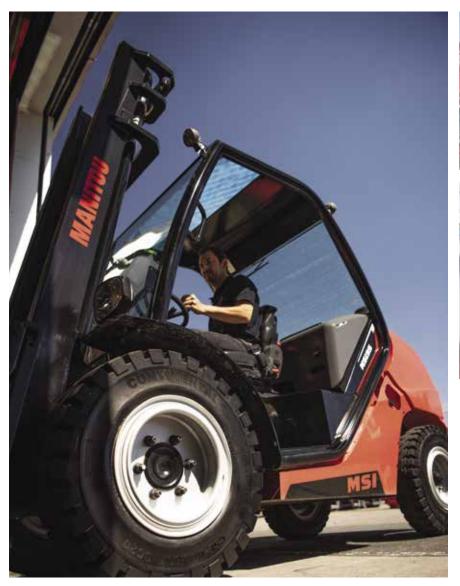





## 1 500 concessionnaires à votre service

Le réseau Manitou est présent dans plus de 140 pays. Au total, ce sont plus de 8.000 techniciens experts, spécialement formés à la technologie Manitou, qui sont à votre service, de l'achat au service après-vente.

#### L'expertise et le service au quotidien

Votre concessionnaire Manitou vous garantit une gamme complète de services à toutes les étapes de la vie de votre machine. Il vous accompagnera et s'adaptera à vos besoins pour vous offrir la meilleure solution.









#### Réseau de concessionnaires

Un réseau d'experts à votre service quelle que soit votre activité (agriculture, construction, industrie).

#### Contrats de maintenance

3 niveaux de contrats qui s'adaptent à vos besoins : Initial, Advanced, Excellence. Confiez l'entretien de votre matériel à votre concessionnaire.

#### Financement

Louer ou acheter? Quelle que soit votre activité, facilitez votre investissement avec les solutions de financement ou de location Manitou Finance.

#### Extension de garantie

Avec Maniplus, vous prolongez la couverture de votre Manitou jusqu'à 5 ans.

Utilisez votre matériel l'esprit tranquille.

#### La solution connectée


Easy MANAGER est un outil simple et flexible pour gérer, optimiser et sécuriser le suivi opérationnel de vos machines.

#### Occasion

Vous cherchez un matériel d'occasion? Le réseau Manitou vous accompagne. Rendez-vous chez votre concessionnaire ou sur used.manitou.com, le site de référence des occasions Manitou.

#### Pièces de rechange d'origine

Avec plus de 70.000 références disponibles, votre concessionnaire Manitou c'est... l'expertise et le service au quotidien!

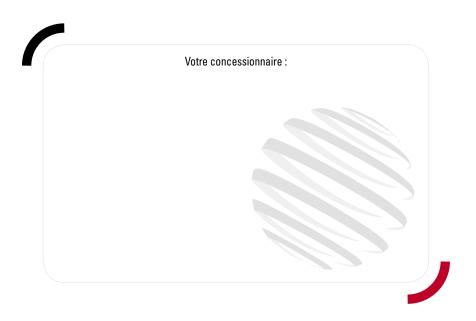



Siège social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière - 44158 Ancenis Cedex - France Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

