



Fiche technique

TMT 25 S 4W

Chariots Embarqués



	Spécifications	Métrique
1.1	Fabricant	Manitou
1.2	Modèle	TMT 25 S 4W
1.3	Type de traction	Diesel
1.4	Type de conduite	Assise
1.5	Q - Capacité nominale	2500 kg
1.6	c - Centre de gravité de la charge	500 mm
1.9	y - Empattement	1650 mm
	Poids	
2.1	Poids du chariot en ordre de fonctionnement	2780 kg
2.2	Poids en charge sur essieu avant/arrière	3520 kg / 1760 kg
2.3	Poids à vide sur essieu avant/arrière	1000 kg / 1780 kg
	Roues	
3.1	Équipement roues : bandage (V), PPS (SE), pneumatique gonflable (L)	L
3.5	Nombre de roues avant	2x / 1x
3.6	b10 - Voie avant	2.17 mm
	Dimensions	
4.2	h1 - Hauteur mât baissé	2280 mm
4.3	h2 - Levée libre	1700 mm
4.7	h6 - Hauteur du protège conducteur (cabine)	2200 mm
4.8	h7 - Hauteur du siège	1190 mm
4.19	l1 - Longueur totale	2780 mm
4.20	l2 - Longueur jusqu'au talon des fourches	1580 mm
4.21	b1 - Largeur totale (hors tout) - Monte roues simples/roues jumelées	2450 mm / -
4.22	e / s / l - Dimensions des fourches	1200 x 125 x 40
4.23	Tablier porte-fourche suivant norme DIN 15173 A/B	FEM 2A
4.24	b3 - Largeur du tablier porte-fourches	1270 mm
4.33	Ast - Largeur d'allée pour palette 1000 x 1200 en travers	3970 mm
4.34	Ast - Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	3970 mm
4.35	Wa - Rayon de giration	3070 mm
4.36	b13 - Rayon de giration intérieur	250 mm
	Performances	
5.1	Vitesse de translation en charge / à vide	11 km/h / 11 km/h
5.2	Vitesse d'élévation en charge / à vide	0.38 m/s / 0.41 m/s
5.3	Vitesse de descente en charge / à vide	0.46 m/s / 0.55 m/s
5.5	Force traction nominale en charge / à vide	1800 daN / 740 daN
5.10	Frein de service	Hydrauliques
	Moteur	
7.1	Fabricant moteur / Type	Kubota - V2403 M / Stage 3A / Interim Tier IV
7.2	Puissance utile	36.50 kW
7.4	Nombre de pistons / Cylindrée	4 / 2430 cm ³
	Divers	
8.2	Pression hydraulique de service pour accessoire	270 bar
8.3	Débit d'huile pour accessoire	50 l/min
8.4	Niveau sonore moyen à l'oreille du cariste mesuré/garanti	81 dB(A)

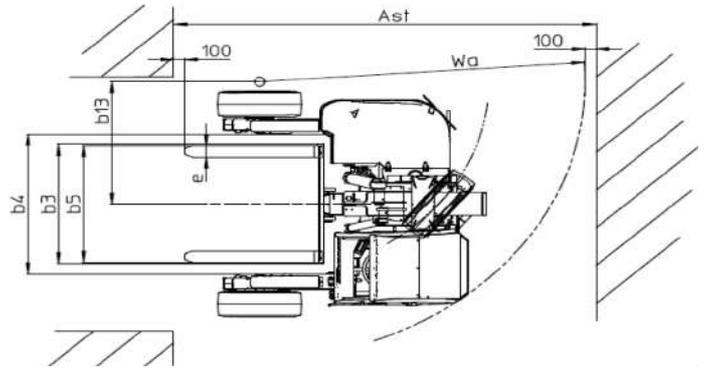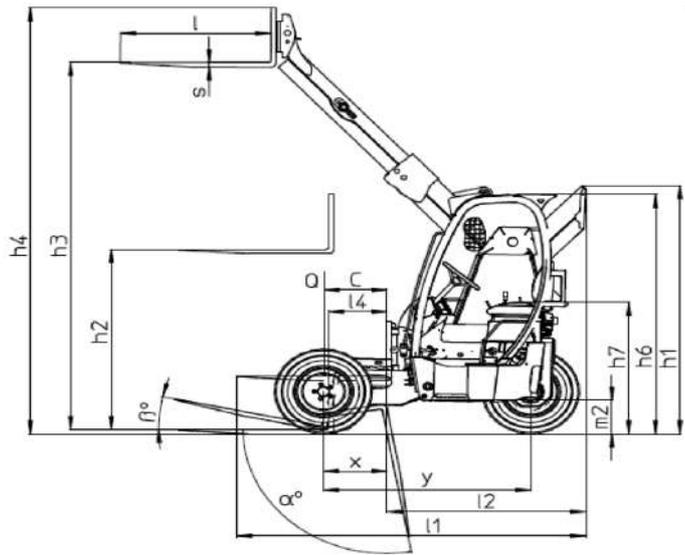

Équipements

Standard

3 roues freinées

3 roues motrices avec transmission hydrostatique

Rear protection bar

Cabine standard 2.2 m

Coupe-circuit

Coupure moteur lié ceinture

Flèche avec déplacement latéral intégré

Grille latérale droite

Large poignée adaptée à tous

Leviers de manutention FNR trois fonctions

Marche antidérapante

Prise camion 24V 2x7 fiches

Protège conducteur certifié

Sangle de sécurité à gauche

Siège Skai

Stabilisateur sur bras de roues avant

Support changement rapide plaque d'immatriculation

Optionnel

Avertisseur sonore sur marche arrière

Cabine rabaissée 2 m

Cabine surélevée 2.4 m

Cable de connection camion 24v 1x15 fiches

Circuit hydraulique pour accessoire avec coupleurs rapides

Dosseret de charge

Eclairage route complet

Feu de recul

Feu à éclats

Gasoil grand froid

Gyrophare

Housse de protection du siège

Limiteur de vitesse 6 km/h sur marche avant et arrière

Métallisation

Peinture personnalisée


Phare de travail arrière

Phare de travail avant droit

Phare de travail avant gauche

Phares bleus spécifiques aviculture

Porte-documents

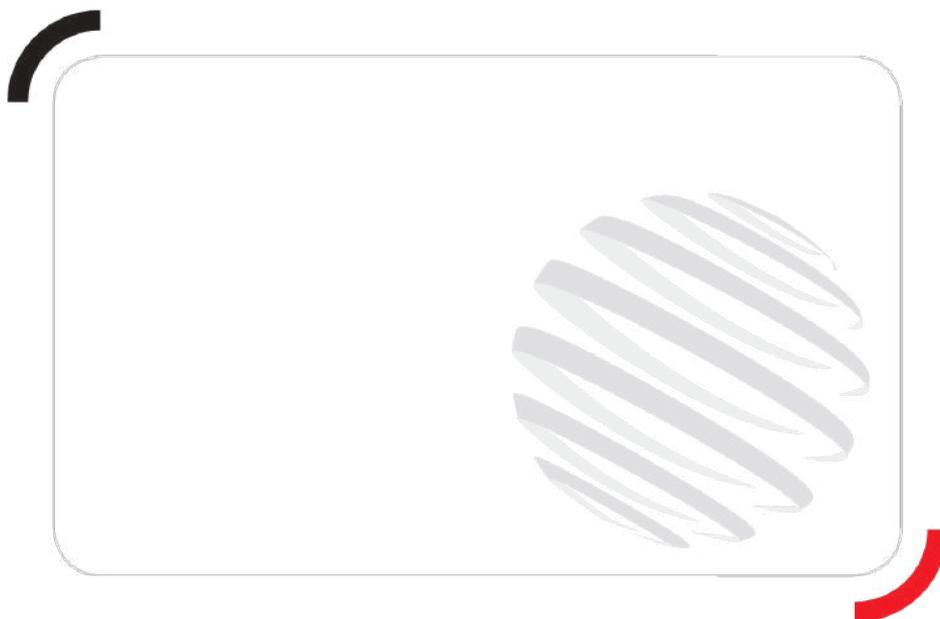

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes