


Fiche technique

MLT 845 120




Chariots Téléscopiques



| | |
|---|---|
| Capacités | Métrique |
| Capacité max. | 4500 kg |
| Hauteur de levage max. | 7.55 m |
| Force d'arrachement au godet | 6650 daN |
| Poids et dimensions | |
| Poids à vide (avec fourches) | 9130 kg |
| m4 - Garde au sol | 0.45 m |
| l2 - Longueur au talon des fourches (avec crochet d'attelage) | 5.22 m |
| y - Empattement | 2.77 m |
| b1 - Largeur hors tout | 2.42 m |
| h17 - Hauteur hors tout | 2.58 m |
| Wa1 - Rayon de braquage (extérieur roues) | 4.18 m |
| Pneus standards | Gonflables |
| Performances | |
| Levage | 10 s / - |
| Descente | 6.50 s / - |
| Sortie de télescope | 11 s / - |
| Rentrée de télescope | 10 s / - |
| Cavage | 4 s |
| Déversement | 3 s |
| Moteur | |
| Marque | Deutz |
| Norme environnementale | Stage 3B |
| Type | TCD 3.6 l |
| Nombre de cylindres - Cylindrée | 4 - 3600 cm ³ |
| Puissance | 122 ch / 90 kW |
| Couple max | 480 Nm à 1600 tr/min |
| Effort de traction en charge | 9615 daN |
| Système de refroidissement | Air et Eau |
| Transmission | |
| Type | Convertisseur de Couple |
| Frein de service | Multi-Disques à Bain d'Huile sur Essieux Avant et Arrière |
| Hydraulique | |
| Type de pompe | Débit Variable |
| Débit hydraulique - Pression | 150 l/min - 270 bar |
| Réservoirs | |
| Huile hydraulique | 131 l |
| Carburant | 135 l |
| Bruit & Vibrations | |
| Bruit au poste de conduite (LpA) testé selon NF EN 12053 | 79 dB(A) |
| Bruit à l'environnement (LwA) | 103 dB(A) |
| Vibration sur l'ensemble mains/bras | 2,5 m/s ² |

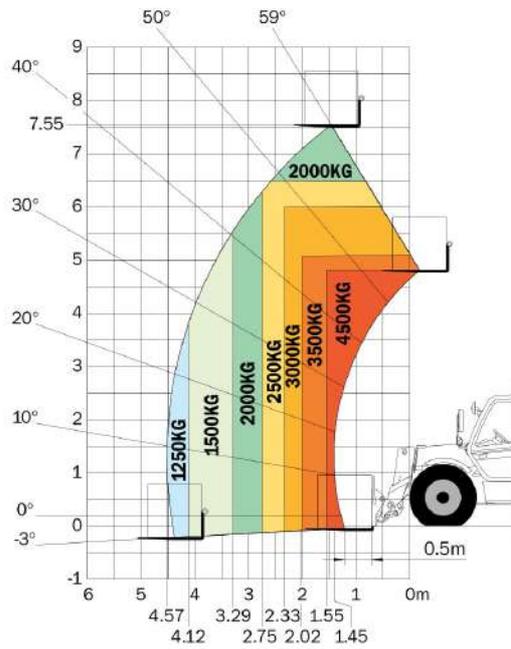

Schémas d'encombrement

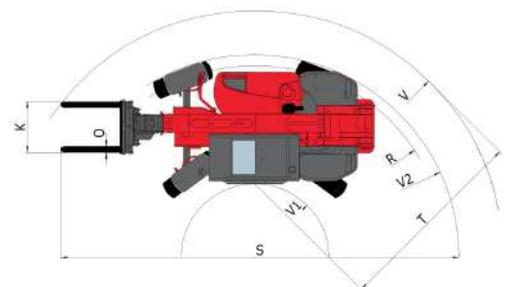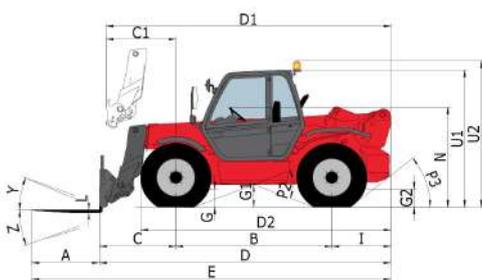



Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes