

Fiche technique

ES 614

Matériel de Magasinage



	Spécifications	Métrique
1.1	Fabricant	Manitou
1.2	Modèle	ES 614
1.3	Type de traction	Électrique
1.5	Q - Capacité nominale	1400 kg
	Poids	
2.1	Poids du chariot en ordre de fonctionnement	870 kg
	Dimensions	
4.2	h1 - Hauteur mât baissé	1930 mm
4.20	l2 - Longueur jusqu'au talon des fourches	760 mm
4.21	b1 - Largeur totale (hors tout) - Monte roues simples/roues jumelées	800 mm / -
4.33	Ast - Largeur d'allée pour palette 1000 x 1200 en travers	2460 mm
4.34	Ast - Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	2440 mm
4.35	Wa - Rayon de giration	1590 mm
	Performances	
5.1	Vitesse de translation en charge / à vide	6 km/h / -
5.7	Rampe en charge / à vide	7 % / -
	Moteur	
6.4	Tension batterie / capacité	24 V / 180 Ah
7.2	Puissance utile	1.50 kW


Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

Duplex Cylindre Latéral		FVD 29	FVD 34	FVD 38
Hauteur de levée	mm	2935	3435	3835
Hauteur mât baissé	mm	1930	2180	2380
Hauteur mât déployé	mm	3374	3874	4274
Capacité résiduelle sans accessoire (Abaque industriel)	kg	1350	1100	900

Duplex Levée Libre		FLD 29	FLD 34
Hauteur de levée	mm	2930	3430
Hauteur mât baissé	mm	1930	2180
Levée libre	mm	1505	1755
Hauteur mât déployé	mm	3369	3869
Capacité résiduelle sans accessoire (Abaque industriel)	kg	1350	1100

Simplex Cylindre Central		CCS 15	CCS 17
Hauteur de levée	mm	1505	1755
Hauteur mât baissé	mm	1930	2180
Levée libre	mm	1505	1755
Hauteur mât déployé	mm	1944	2194
Capacité résiduelle sans accessoire (Abaque industriel)	kg	1400	1400

Triplex Levée Libre		FLT 42	FLT 45	FLT 47	FLT 54
Hauteur de levée	mm	4245	4500	4725	5455
Hauteur mât baissé	mm	1889	2071	2049	2300
Levée libre	mm	1465	1540	1625	1875
Hauteur mât déployé	mm	4701	4725	5181	5880
Capacité résiduelle sans accessoire (Abaque industriel)	kg	700	580	550	500

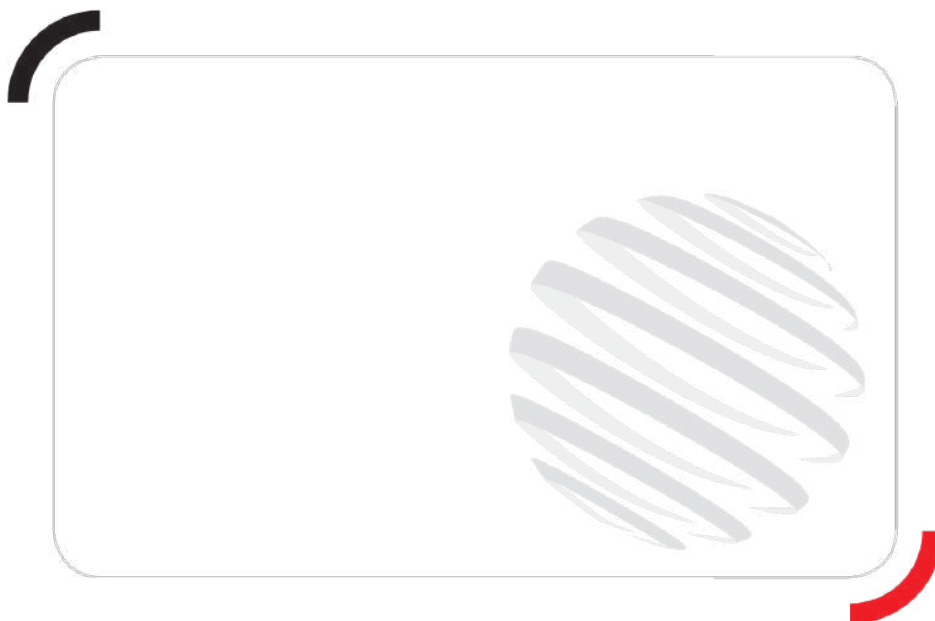

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes