Fiche technique

MT 1335 H EASY

Chariots Télescopiques

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Capacités	Métrique
Capacité max.	3500 kg
Hauteur de levage max.	12.55 m
Portée max.	8.75 m
Force d’arrachement au godet	6400 daN
Poids et dimensions	
l2 - Longueur hors tout au tablier	5.86 m
b1 - Largeur hors tout	2.28 m
h17 - Hauteur hors tout	2.42 m
y - Empattement	2.88 m
m4 - Garde au sol	0.42 m
b4 - Largeur hors tout cabine	0.88 m
Wa1 - Rayon de braquage (extérieur roues)	3.65 m
Poids à vide (avec fourches)	9200 kg
Pneus standards	Gonflables
Fourches standard	1200x125x45
Performances	
Levage	10 s
Descente	8 s
Sortie de télescope	14 s
Rentrée de télescope	10 s
Cavage	4 s
Déversement	4 s
Moteur	
Marque	Deutz
Normes environnementales	3B / Tier IV Final
Modèle	854E-34TA
Nombre de cylindres - Cylindrée	- - 3621 cm³
Puissance	75 ch / 55.40 kW
Couple max	330 Nm à -
Effort de traction en charge	8000 daN
Transmission	
Type	Hydrostatique
Nombre de rapports (avant/arrière)	3/2
Frein de parking	Automatique Négatif
Frein de service	Multi-Disques à Bain d’Huile sur Essieux Avant et Arrière
Hydraulique	
Type de pompe	Pompe à Engrenages
Débit hydraulique - Pression	125 l/min - 270 bar
Réservoirs	
Huile moteur	125 l
Huile hydraulique	125 l
Carburant	120 l
Bruit & Vibrations	
Bruit au poste de conduite (LpA)	78 dB(A)
Bruit à l’environnement LwA	103 dB(A)
Vibration sur l’ensemble mains/bras	<2,5 m/s²
Divers	
Roues directrices / Roues motrices	4 / 4
Sécurité	Norme EN 15000 Cabine ROPS - FOPS Level 2
Commandes	JSM

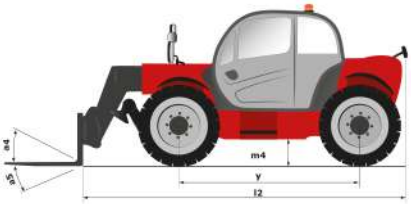
a4
m4
y
l2

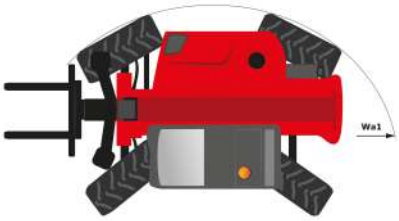
Wa1


b4
h17
b1

Abaques

Machine sur pneus avec fourches

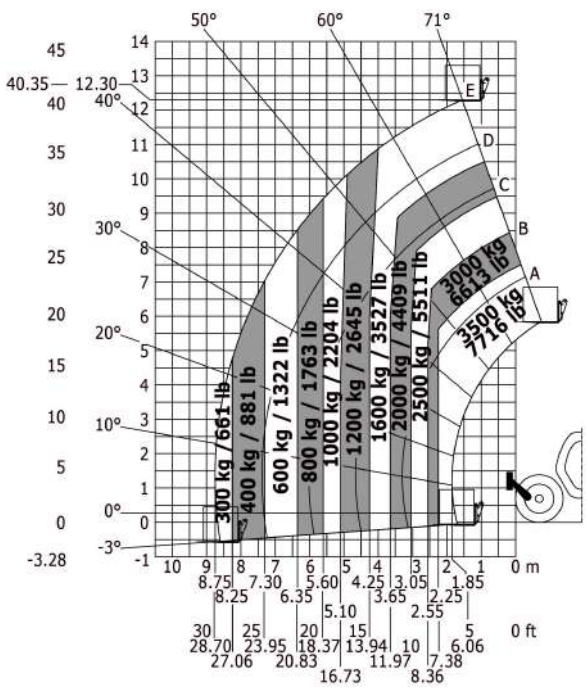

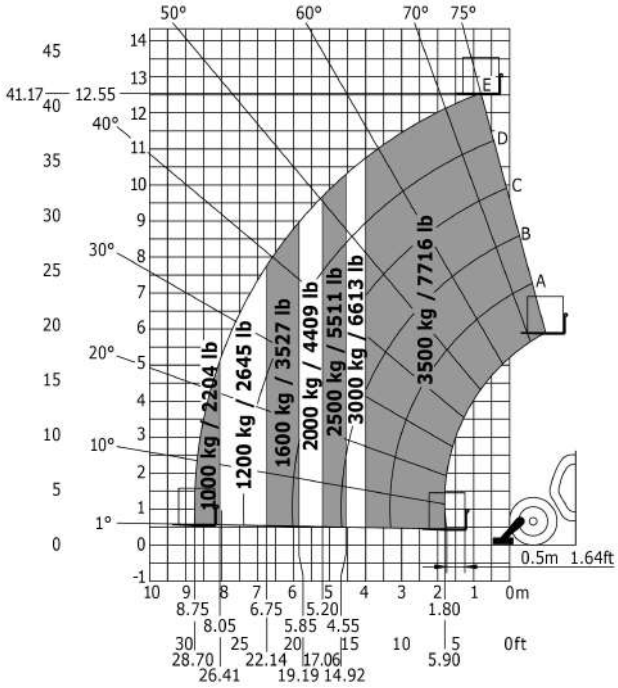

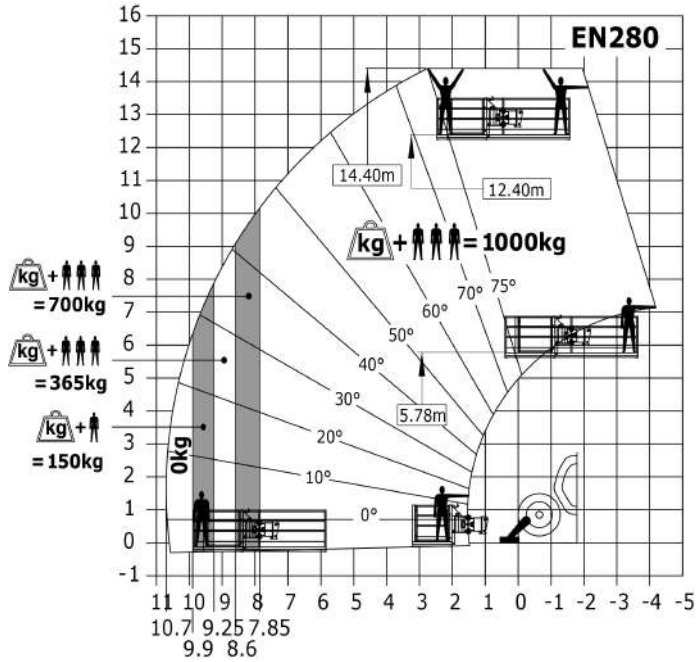

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consulation et à titre indicatif.
MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes