

Fiche technique


MT 1440 EASY STV

Chariots TéléscoPIques





Capacités
Capacité max.
Hauteur de levage max.
Portée max.
Force d'arrachement au godet
Poids et dimensions
l2 - Longueur hors tout au tablier
b1 - Largeur hors tout
h17 - Hauteur hors tout
y - Empattement
m4 - Garde au sol
b4 - Largeur hors tout cabine
a4 - Angle de cavage
a5 - Angle de déversement
Wa1 - Rayon de braquage (extérieur roues)
Poids à vide (avec fourches)
Pneus standards
Fourches standard
Performances
Levage
Descente
Sortie de télescope
Rentrée de télescope
Cavage
Déversement
Moteur
Marque
Normes environnementales
Modèle
Nombre de cylindres - Cylindrée
Puissance
Couple max
Effort de traction en charge
Transmission
Type
Nombre de rapports (avant/arrière)
Frein de parking
Frein de service
Hydraulique
Type de pompe
Débit hydraulique - Pression
Réservoirs
Huile moteur
Huile hydraulique
Carburant
Bruit & Vibrations
Bruit au poste de conduite (LpA)
Bruit à l'environnement LwA
Vibration sur l'ensemble mains/bras
Divers
Roues directrices / Roues motrices
Sécurité
Commandes


Métrique
4000 kg
13.53 m
9.46 m
8150 daN
6.13 m
2.36 m
2.45 m
3.07 m
0.37 m
0.89 m
12 °
114 °
3.94 m
10900 kg
400/80 - 24 - 162A8 - Alliance
1200x125x50
16 s
12 s
17 s
13 s
4 s
4 s
Deutz
Stage 5 / Tier IV Final
TD 3.6 L
4 - 3621 cm³
75 ch / 55.40 kW
340 Nm à 1600 tr/min
8500 daN
Convertisseur de Couple
4/4
Automatique Négatif
Hydraulique multidisques à bain d'huile sur ponts avant et arrière
Pompe à Engrenages
170 l/min - 270 bar
10 l
135 l
140 l
79 dB(A)
102 dB(A)
<2,5 m/s²
4 / 4
Norme EN 15000 Cabine ROPS - FOPS Level 2
JSM

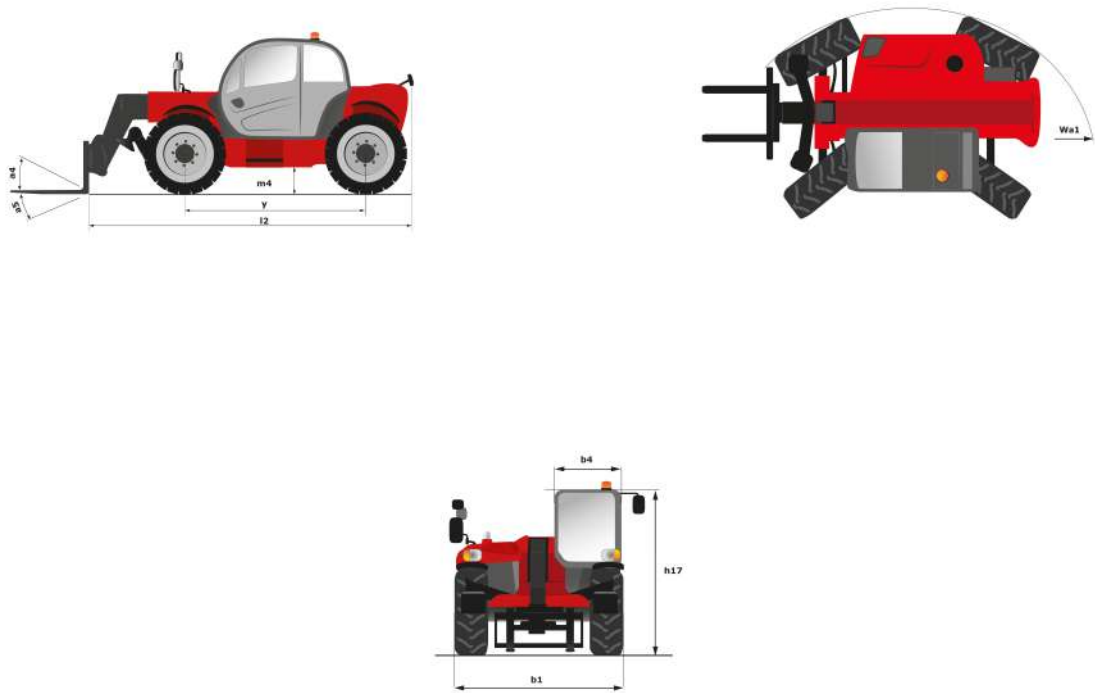

Abaques

Machine sur pneus avec fourches - avec correcteur de dévers

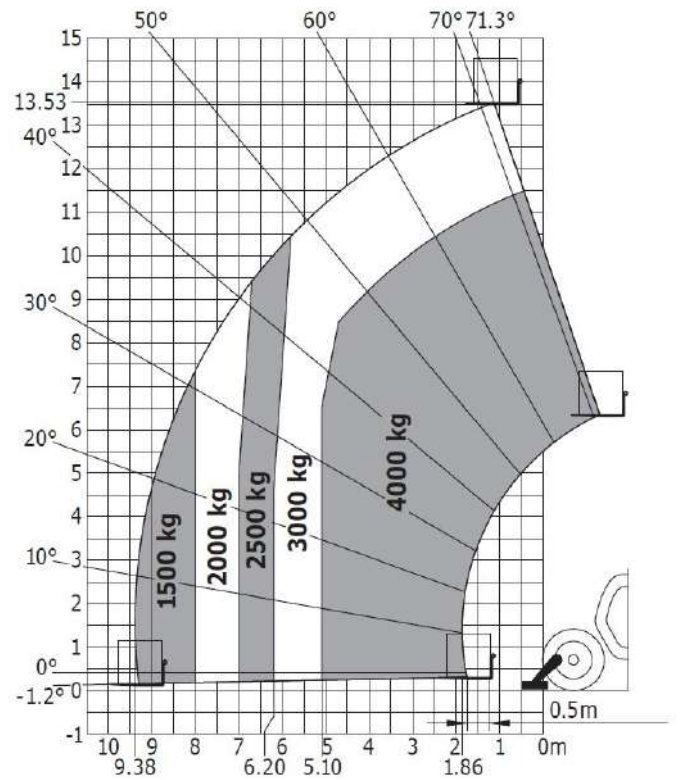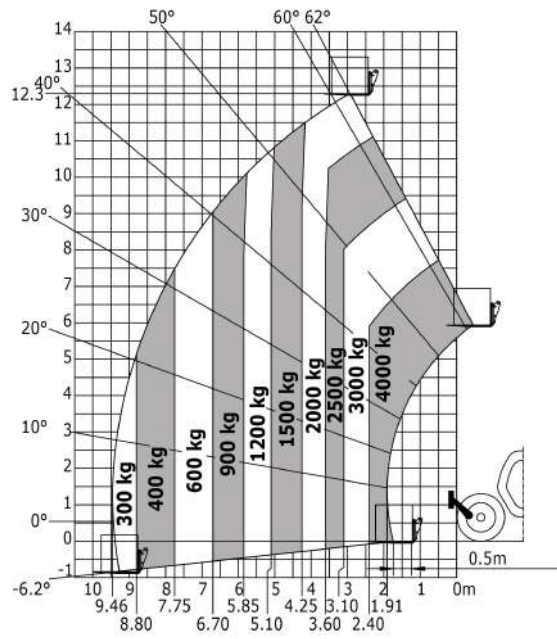

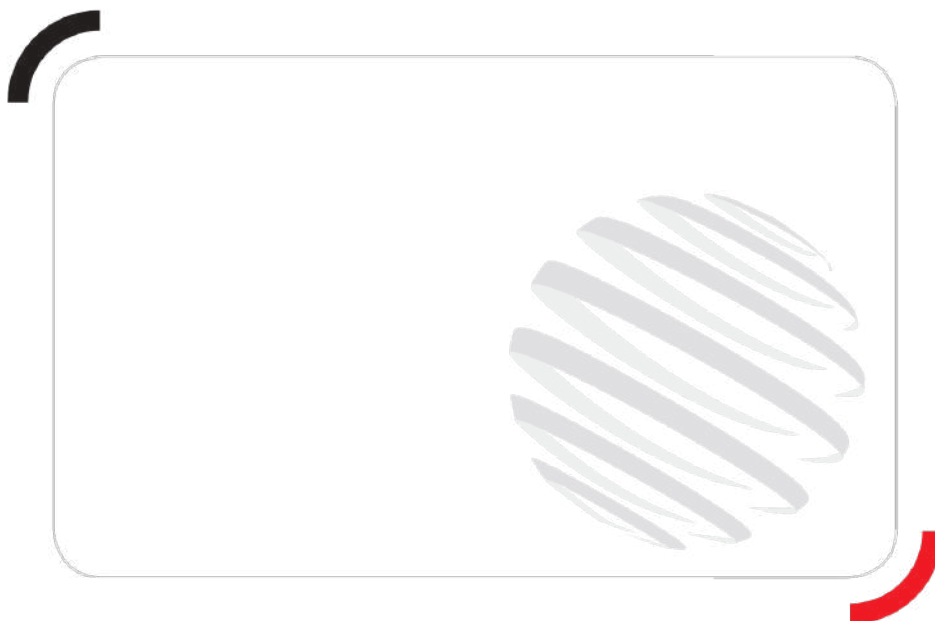

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes