


Transpalette accompagnant à levée auxiliaire

MDE 200



Transpalette accompagnant de mise à niveau. L'efficience avant tout : une conception robuste et des performances optimisées font de ce transpalette un outil aussi efficace que plaisant.

D'une utilisation intuitive, même pour les novices, il sait s'intégrer dans tous les environnements. Il associe la fonction déplacement de charge à une fonction ergonomique de mise à niveau et remplacera à merveille votre transpalette usuel. Ce transpalette électrique MDE est idéal pour le transfert mais également pour la préparation de commandes ou la mise à niveau. Il s'intègre en toute sécurité, aussi bien dans vos entrepôts ou réserves que dans les surfaces de ventes et les bords de chaînes.

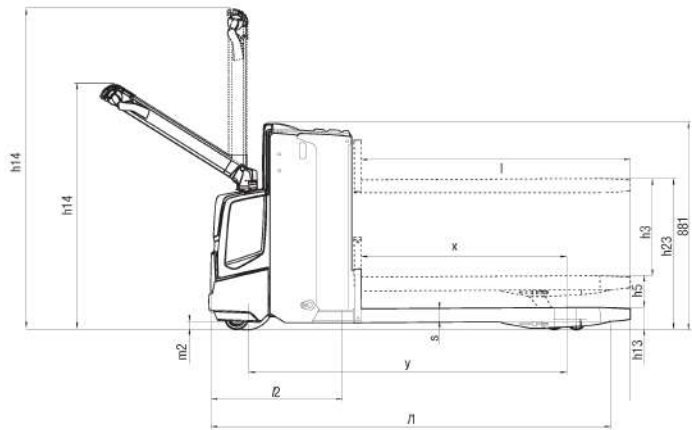

Type de Mât	Hauteur de levée H / h12	Hauteur de mât replié h1	Hauteur de mât maximum h4
Triplex			
Standard/Duplex			

Caracteristiques	0	Specification		MDE 200
	1.2	Modele et type		
	1.3	Mode propulsion		Electrique
	1.4	Conduite		A Pièd
	1.5	Capacité nominale	Q t	2.0/0.7
	1.6	Centre de gravité de la charge	c mm	600
	1.8	Distance du centre de la roue avant aux talons des fourches	X	892
	1.9	Empattement	y mm	1424
Poids	2.1	Poids en ordre de marche	kg	579
	2.2	Poids sur essieux, en charge avant / arrière	kg	770/1809
	2.3	Poids sur essieux, à vide avant / arrière	kg	419/160
	2.4	Poids sur essieux, fourche tendit, en charge avant / arrière	kg	
	2.5	Poids sur essieux, fourche rentrée, en charge avant / arrière	kg	
Roues&Pneumatiques	3.1	Pneus: bandages, pneus plein, gonflables, polyuréthane		Vulkollan
	3.2	Dimensions roue AV	mm	85x75
	3.3	Dimensions roue AR	mm	230x70
	3.4	Dimensions additional wheels (castor wheels)	mm	100x40
	3.5	Nombre de roues avant / arrière (x=motrice)		4/1x+2
	3.6	Voie avant	b10 mm	480
	3.7	Voie arrière	b11 mm	375
Dimensions	4.1	Inclinaison du mât avant / arrière	Grad	
	4.2	Hauteur du mât baissé	h1 mm	
	4.3	Levée libre	h2 mm	
	4.4	Hauteur de levée standard H = h13+h3	H mm	510
	4.5	Hauteur du mât déployé	h4 mm	
	4.6	Levée initiale des longerons	h5 mm	135
	4.7	Hauteur du toit de protection (cabine)	h6 mm	
	4.8	Hauteur du siège conducteur	h7 mm	
	4.10	Hauteur des longerons porteurs	h8 mm	
	4.11	Levée additionnelle	h9 mm	
	4.14	Hauteur de travail en levée	h12 mm	
	4.15	Hauteur replié	h13 mm	90
	4.19	Longueur hors tout	l1 mm	1780
	4.20	Longueur aux talons des fourches	l2 mm	630
	4.21	Largeur hors tout	b1 mm	720
	4.21.1	Largeur stabilisateurs inclus	mm	
	4.22	Dimension des fourches	s/e/l mm	59/184/1150
	4.23	Tablier porte fourches type DIN 15173 classe A ou B		
	4.24	Largeur du tablier	b3 mm	
	4.25	Largeur des fourches, min/max	b5 mm	570
	4.26	Distance entre les longerons	b4 mm	
	4.27	Largeur roues de guidage incluses	b6 mm	
	4.28	Longueur de course	l4 mm	
	4.29	Longueur de course latérale	b7 mm	
	4.30	Longueur de course latérale à partir du centre du chariot	b8 mm	
	4.31	Garde au sol du mât en charge	m1 mm	
	4.32	Garde au sol au centre du chariot	m2 mm	30
	4.33	Largeur d'alleé avec une palette 1000 x 1200 en travers	Ast mm	1826
	4.34	Largeur d'alleé avec une palette 800 x 1200 en travers	Ast mm	2026
	4.35	Rayon de giration	Wa mm	1518
	4.37	Longueur longerons inclus	l7 mm	
	4.38	Mesure au pivot de fourches rotatives	0 mm	
Performance	5.1	Vitesse de translation avec / sans charge	km/h	6.0/6.0
	5.2	Vitesse de levée avec / sans charge	m/s	0.11/0.14
	5.3	Vitesse de descente avec / sans charge	m/s	0.13/0.12
	5.4	Vitesse de rétractation avec / sans charge	m/s	
	5.8	Gravissement rampe maxi avec / sans charge	%	
	5.9	Accélération avec / sans charge	s	
	5.10	Freinage		Electrique
Performance	5.10.1	Frein de parking : Electrique, hydraulique		Électrique
	5.1.1	Vitesse de translation arrière avec / sans charge	km/h	
Performance	5.7	Pente admissible avec / sans charge	%	9/20
Conduite	6.1	Puissance des moteurs de traction, base 60 mn	kW	1.0
	6.2	Puissance moteur d'élévation à 20% DS	kW	1.2
	6.3	Batterie selon norme DIN 43531/35/36 A,B,C, non	A,B,C	
	6.4	Voltage/Ampère heure capacité (5h)	V/Ah	24/150
	6.5	Poids de la batterie (±5%)	kg	151
	6.6	Consommation d'énergie selon cycle VDI	kWh/h	
Divers	8.1	Réglage vitesse		Stepless
	10.1	Accessoires	bar	
	10.2	Débit huile pour accessoires	l/min	
	10.7	Niveau sonore aux oreilles de l'opérateur selon EN 12 053	db(A)	

* Varies according to battery size

All rights reserved to change above specification

