


Fiche technique

# **EP 15**

Matériel de Magasinage



Spécifications		Métrique
1.1	Fabricant	Manitou
1.2	Modèle	EP 15
1.3	Type de traction	Électrique
1.4	Type de conduite	Debout
1.5	Q - Capacité nominale	1500 kg
1.6	c - Centre de gravité de la charge	600 mm
1.8	x - Distance de la face d'appui de la charge au centre de l'essieu arrière	960 mm
1.9	y - Empattement	1285 mm
Poids		
2.1	Poids du chariot en ordre de fonctionnement	220 kg
Roues		
3.1	Équipement roues : bandage (V), PPS (SE), pneumatique gonflable (L)	Polyuréthane
3.4	Dimensions roues pivotantes	(70x40 mm)
3.5	Nombre de roues avant	3 / 4
3.7	b11 - Voie arrière	400 mm
Dimensions		
4.2	h1 - Hauteur mât baissé	80 mm
4.19	l1 - Longueur totale	1669 mm
4.20	l2 - Longueur jusqu'au talon des fourches	520 mm
4.21	b1 - Largeur totale (hors tout) - Monte roues simples/roues jumelées	568 mm / -
4.22	e / s / l - Dimensions des fourches	160 x 50 x 1150
4.32	m2 - Garde au sol au centre de l'empattement	30 mm
4.33	Ast - Largeur d'allée pour palette 1000 x 1200 en travers	1900 mm
4.35	Wa - Rayon de giration	1400 mm
Performances		
5.1	Vitesse de translation en charge / à vide	4.50 km/h / 4.90 km/h
5.2	Vitesse d'élévation en charge / à vide	0.05 m/s / 0.06 m/s
5.3	Vitesse de descente en charge / à vide	0.04 m/s / 0.05 m/s
5.7	Rampe en charge / à vide	6 % / 15 %
5.10	Frein de service	Electro-magnétiques
Moteur		
6.1	Puissance moteur translation	0.65 kW
6.2	Puissance moteur élévation	0.80 kW
6.4	Tension batterie / capacité	24 V / 70 Ah
7.2	Puissance utile	0.80 kW

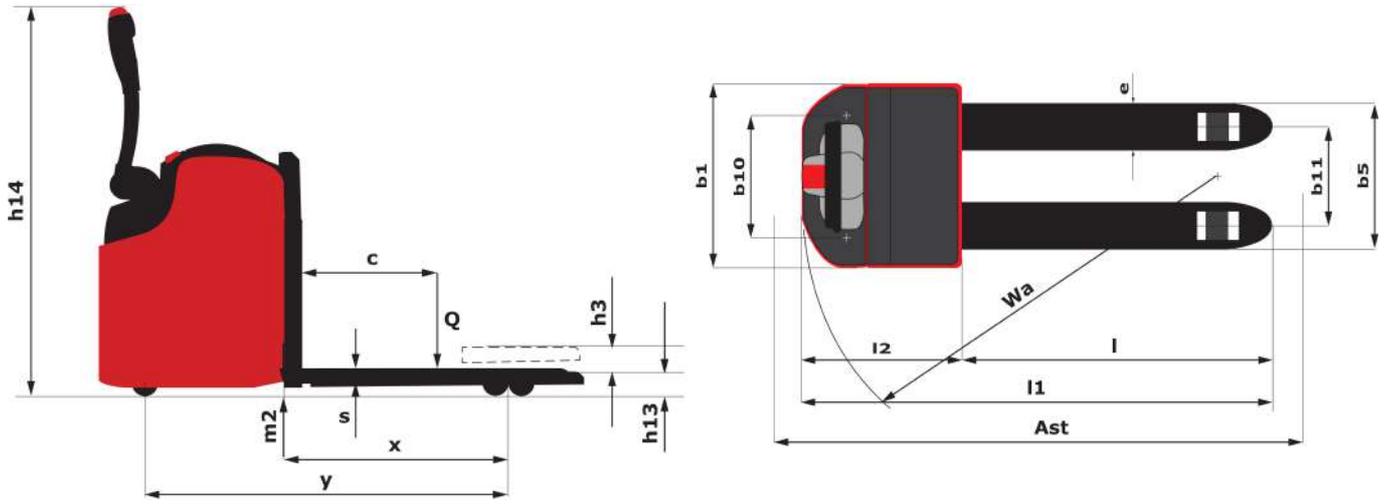



Siège Social  
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France  
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes