



Fiche technique

# **CI 12 PF**

Matériel de Magasinage



	Spécifications	Métrique
1.1	Fabricant	Manitou
1.2	Modèle	CI 12 PF
1.3	Type de traction	Électrique
1.4	Type de conduite	Auto-porté
1.5	Q - Capacité nominale	1200 kg
1.6	c - Centre de gravité de la charge	600 mm
1.9	y - Empattement	1530 mm
	<b>Poids</b>	
2.1	Poids du chariot en ordre de fonctionnement	1780 kg
2.2	Poids en charge sur essieu avant/arrière	472 kg / 2508 kg
2.3	Poids à vide sur essieu avant/arrière	650 kg / 1130 kg
	<b>Roues</b>	
3.1	Équipement roues : bandage (V), PPS (SE), pneumatique gonflable (L)	Polyuréthane
3.2	Dimensions roues avant	2x250x75 mm
3.3	Dimensions roues arrière	1x254x100 mm
3.5	Nombre de roues avant	2 / 1
	<b>Dimensions</b>	
4.19	l1 - Longueur totale	3100 mm
4.20	l2 - Longueur jusqu'au talon des fourches	1950 mm
4.21	b1 - Largeur totale (hors tout) - Monte roues simples/roues jumelées	800 mm / -
4.22	e / s / l - Dimensions des fourches	40x100x1150
4.24	b3 - Largeur du tablier porte-fourches	790 mm
4.34	Ast - Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	3440 mm
4.35	Wa - Rayon de giration	1740 mm
	<b>Performances</b>	
5.1	Vitesse de translation en charge / à vide	9 km/h / 11 km/h
5.7	Rampe en charge / à vide	6 % / 10 %
	<b>Moteur</b>	
6.4	Tension batterie / capacité	24 V / 620 Ah
7.2	Puissance utile	2 kW
	<b>Divers</b>	
8.4	Niveau sonore moyen à l'oreille du cariste mesuré/garanti	66 dB(A)

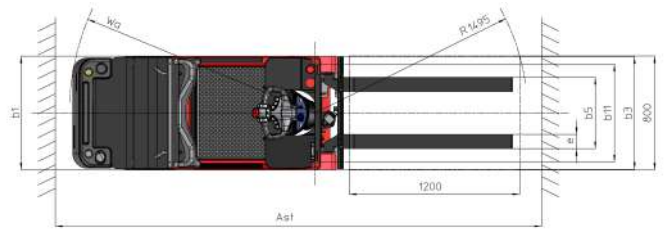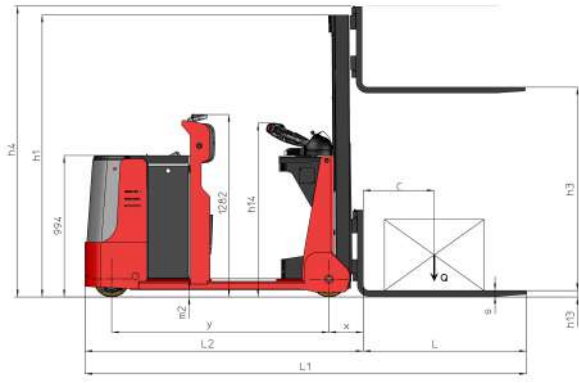



Siège Social  
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France  
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes