


Fiche technique :

# NACELLE A OUVERTURE RAPIDE

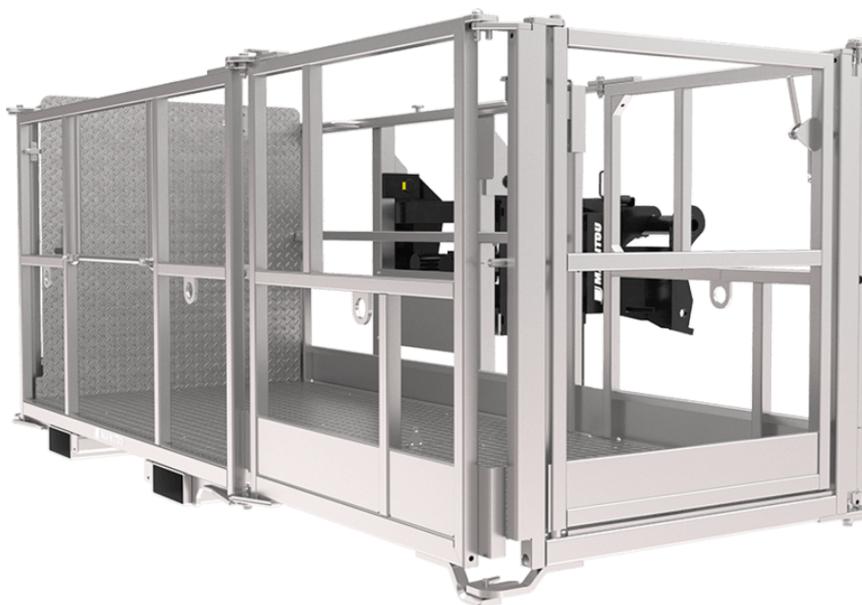

## Bénéfices client

- Flexibilité sur les situations de travail aériennes.
- Système d'ouverture convivial, ouverture/fermeture complète en 50 secondes.
- Structure lourde et galvanisée pour une meilleure longévité.
- Plancher métallique antidérapant.
- Les côtés extensibles sont indépendants.
- Fourreau de fourche pour la manipulation dans les chantiers.

## Caractéristiques techniques

- Capacité 365/1000/700 kg dont 3 personnes.
- Largeur de travail dépliée 4,4m.
- Nacelle pivotante +/- 90° des deux côtés.
- Homologuée pour 3 personnes.
- Accessible de 3 côtés (2 x côté + 1 face).
- Version "D" : accès à droite avec porte latérale.
- Version "DD" accès avant et droit avec porte latérale.
- Capteur de surcharge.
- Manchons de fourchette : 238 mm x 100 mm.

Caractéristiques techniques		PSE 4400 / 365	PSE 4400 / 365 (MRT)	PSE 4400 / 365 D	PSE 4400 / 365 D (MRT)	PSE 4400 / 365 DD	PSE 4400 / 365 DD (MRT)	PSE 4400 / 700 D	PSE 4400 / 700 D (MRT)	PSE 4400 / 1000 D	PSE 4400 / 1000 D (MRT)
Distance du centre de gravité (mm)		1187	1297	1297	1297	1187	1383	1187	1187	1187	1187
<b>Capacités</b>											
Nombre de personnes		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Capacité avec des personnes (kg)		365	365	365	365	365	365	700	700	1000	1000
<b>Poids</b>											
Poids (kg)		650	670	670	670	690	690	1030	1030	1030	1030
<b>Poids et dimensions</b>											
Hauteur hors tout (mm)	h17	1300	1300	1300	1300	1312	1312	1312	1312	1312	1312
Longueur hors-tout (mm)	l1	2430	2430	2430	2430	2261	2261	2261	2261	2261	2261
Largeur minimum (mm)		2281	2281	2282	2282	2282	2282	2282	2282	2282	2282
Largeur maximum (mm)		4388	4388	4388	4388	4348	4348	4348	4348	4348	4348
Profondeur (mm)	p5	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
<b>Paramètres de travail</b>											
Equipement Machine											
Rotation 1		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Rotation 2		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90

Compatibilité machine	PSE 4400 / 365	PSE 4400 / 365 (MRT)	PSE 4400 / 365 D	PSE 4400 / 365 D (MRT)	PSE 4400 / 365 DD	PSE 4400 / 365 DD (MRT)	PSE 4400 / 700 D	PSE 4400 / 700 D (MRT)	PSE 4400 / 1000 D	PSE 4400 / 1000 D (MRT)
<b>Número de référence</b>	-	-	939021	-	53012073	-	939023	-	939022	-
MT 1135 HA Easy ST5	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MT 1335 HA 75D ST5	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MT 1335 HA 100D ST5	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MT 1335 HA easy ST5	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MT 1440 A	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MT 1440 HA	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MT 1840 A	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MT 1840 HA	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MT-X 1440 A	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MT-X 1840 A	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-
<b>Número de référence E-RECO</b>	914500	52719248	939750	52686224	53012074	52719250	939020	52719251	939500	52619610
MRT 1645 75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT 1645 115	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT 1845 75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT 1845 115	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT 2145 115	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT 2260	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT 2260 e	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X
MRT 2545 115	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT 2570	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT 2660	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT 2660 e	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X
MRT 3060	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT 3570	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT 3570 ES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT-X 1645	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT-X 1845	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT-X 2145	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT-X 2260	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT-X 2545	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT-X 2570	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT-X 2660	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT-X 3060	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT-X 3570	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT-X 3570 ES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MHT 790 <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1440 Easy 3B S2 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1440 Easy T4 S1 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1440 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy 3B S2 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S1 360° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S1 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT 1840 Easy 3B S2 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S1 360° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S1 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-
MRT 2145 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>	X	-	X	-	-	-	X	-	-	-
MRT 2145 Easy 3B S2 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S1 360° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S1 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
MRT 2150 Privilège Plus <b>OLD</b>	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-

Compatibilité machine	PSE 4400 / 365	PSE 4400 / 365 (MRT)	PSE 4400 / 365 D	PSE 4400 / 365 D (MRT)	PSE 4400 / 365 DD	PSE 4400 / 365 DD (MRT)	PSE 4400 / 700 D	PSE 4400 / 700 D (MRT)	PSE 4400 / 1000 D	PSE 4400 / 1000 D (MRT)
MRT 2470 Privilège Plus <b>OLD</b>	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-
MRT 2545 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy 3B S2 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S1 360° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S1 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-	X	-	-	-	X	-	X	-
MRT 2550 Privilège Plus <b>OLD</b>	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-
MRT 3050 Privilège Plus <b>OLD</b>	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-
MRT 3255 Privilège Plus <b>OLD</b>	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1440 Easy 400° <b>OLD</b>	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MRT-X 1640 Easy 360° <b>OLD</b>	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MRT-X 1640 Easy 400° <b>OLD</b>	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MRT-X 2145 Easy 360° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2150 Privilège Plus <b>OLD</b>	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MRT-X 2470 Privilège Plus <b>OLD</b>	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-
MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MRT-X 2550 Privilège Plus <b>OLD</b>	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-
MRT-X 3050 Privilège Plus <b>OLD</b>	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-
MRT-X 3255 Privilège Plus <b>OLD</b>	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-
<b>Numéro de référence E-RECO 2</b>	<b>939241</b>	<b>52719665</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52719668</b>	<b>939242</b>	<b>52719669</b>
MRT 1645 75	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 1645 115	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 1845 75	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 1845 115	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 2145 115	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 2260	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 2260 e	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 2545 115	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 2570	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 2660	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 2660 e	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 3060	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 3570	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 3570 ES	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 1645	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 1845	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 2145	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 2260	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 2545	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 2570	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 2660	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 3060	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 3570	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 3570 ES	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MHT 10130 <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT 10180 <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT 10230 <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-

TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes